

Serie BE-05

Velocidad y potencia: <i>Vitesse et puissance:</i> Speed and power: <i>Geschwindigkeit und Leistung:</i>	(m/min) 	Tensión de servicio: <i>Tension de service:</i> Duty voltage: <i>Betriebsspannung:</i>	(Fases, tensión y frecuencia)
Pies de soporte: <i>Pieds d'appui:</i> Support feet: <i>Stützfüße:</i>	(mm +/- reg.) 	Tipo de guía: <i>Type de guide:</i> Type of guide: <i>Führungstyp:</i>	Posición de motor: <i>Position du moteur:</i> Motor position: <i>Motoranordnung:</i>
Ancho útil: <i>Largeur utile:</i> Useful width: <i>Nutzbreite:</i>	(mm) 	Longitud entre centros: <i>Longueur entre axes:</i> Length between centres: <i>Achsmittelpunktabstand:</i>	(mm)
Sistemas de tracción: <i>Systèmes de traction:</i> Drive system: <i>Antriebssysteme:</i>	(blanco) ☐ (C) ☐ (D) ☐	Tipo de bastidor: <i>Type de bâti:</i> Type of frame: <i>Gestellart:</i>	Con regata ☐ Sin regata ☐

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ● Cintas transportadoras de forma recta y curva. | ● Bandes transporteuses rectilignes et courbes. | ● Straight and curved belt conveyors. | ● Gerade und Bogen-Förderbänder |
| ● Transportadores de rodillos motorizados y de gravedad. | ● Transporteurs à rouleaux motorisés et par gravité. | ● Motorized and gravity roller conveyors. | ● Angetriebene Rollenförderer und Schwerkraftförderer |
| ● Transportadores de cadena. | ● Transporteurs à chaîne. | ● Chain conveyors. | ● Kettenförderer |
| ● Transportadores magnéticos con y sin banda. | ● Transporteurs magnétiques avec et sans bande. | ● Magnetic conveyors with and without belt. | ● Magnetförderer, mit und ohne Förderband |
| ● Elevadores de banda. | ● Elévateurs à bande. | ● Belt elevators. | ● Band-Elevatoren |
| ● Elevadores volquete y volcacestones. | ● Elévateurs basculants et à paniers basculants. | ● Tipper elevators and bucket tippers. | ● Kipp-Elevatoren und Kastenkipper |
| ● Transpotadores tipo ORUGA. | ● Transporteurs type ORUGA. | ● ORUGA type conveyors. | ● ORUGA-Förderer |
| ● Lineas de montaje FMS. | ● Chaînes de montage FMS | ● FMS assembly lines. | ● FMS-Montagebänder |
| ● Perfilera de aluminio y accesorios. | ● Profilés en aluminium et accessoires. | ● Aluminium sections and accessories. | ● Aluminiumprofile und Zubehör |
| ● Equipos vibratorios para transporte y dosificación. | ● Équipements vibratoires de transport et dosage. | ● Vibrating equipment for conveying and dispensing. | ● Schwingaggregate für Förderung und Dosierung |
| ● Sistemas de alimentación y selección automática. | ● Systèmes d'alimentation et de sélection automatique. | ● Feed and automatic selection mechanisms. | ● Zufuhrsysteme und automatische Sortierung |
| ● Proyectos e instalaciones llaves en mano. | ● Projets et installations clés en mains. | ● Turnkey projects and installations. | ● Entwürfe und schlüsselfertige Anlagen |

Distribuidor autorizado: / Distributeur officiel:
Authorised distributor: / Werksvertretung:

CINTA TRANSPORTADORA PARA CARGAS MEDIAS

BANDE TRANSPORTEUSE POUR CHARGES MOYENNES
BELT CONVEYOR FOR MEDIUM LOADS
FÖRDERBAND FÜR MITTLERE LASTEN



Cinta Transportadora

para Cargas Medias

Serie BE-05

- Bastidor de aluminio extrusionado con lecho de acero inoxidable.
 - Carga sobre banda hasta 80 kg. en función de las condiciones de trabajo y velocidad de cinta.
 - Diámetro del tambor tractor y reenvíos 55 mm.
 - Anchos útiles normalizados: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm.
 - Longitudes entre centros normalizadas desde 500 mm hasta 15.000 mm.
 - Posibilidad de diferentes tipos de guías, modelos de pies, velocidades, potencias y bandas con o sin trabas.
 - Se puede suministrar con variador mecánico o electrónico de velocidad, caja eléctrica, pulsadores paro-marcha y otros dispositivos.
 - Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.
- Extruded aluminium frame with stainless steel bed.
 - Up to 80 kg load on belt depending on working conditions and belt speed.
 - Drive and return pulley diameter: 55 mm.
 - Widths normally used: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm.
 - Standardised lengths between centres from 500 mm to 15.000 mm.
 - Possibility of different types of guides, models of feet, speeds, powers and belts with or without cleats.
 - May be supplied with mechanical or electronic speed changer, electrical box, stop-start buttons and other devices.
 - Other dimensions and characteristics to order on request.
- Bâti en profil d'aluminium extrudé à lit en acier inoxydable.
 - Charge sur bande allant jusqu'à 80 kg en fonction des conditions de travail et de la vitesse de la bande.
 - Diamètre du tambour tracteur et des renvois 55 mm.
 - Largeurs utiles normalisées : 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm.
 - Longueurs entre axes normalisées de 500 à 15.000 mm.
 - Possibilité de prévoir différents types de guides, de modèles de pieds, vitesses, puissances et bandes avec ou sans joints.
 - Peut être livrée avec un variateur mécanique ou électronique de vitesse, un boîtier électrique, des poussoirs marche-arrêt et autres dispositifs.
 - Autres dimensions et caractéristiques sur commande et après consultation.
- Gestell aus strangepresstem Aluminium mit Bett aus rostfreiem Stahl
 - Förderbandbelastung bis 80 kg je nach Arbeitsbedingungen und Förderband-Geschwindigkeit
 - Durchmesser der Antriebstrommel und der Umkehrtrommel 55 mm
 - Genormte Nutzbreiten: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600 mm
 - Genormte Achsmittelpunktabstände von 500 mm bis 15.000 mm
 - Möglichkeit verschiedener Arten von Führungen, Stützfüßen, Geschwindigkeiten, Leistungen sowie Förderbändern mit und ohne Mitnehmer
 - Ausstattung mit mechanischer oder elektronischer Drehzahlregelung, Elektro-Schaltkasten, Ein/Aus-Drucktastern und anderen Vorrichtungen erfolgen
 - Andere Abmessungen und Leistungsdaten können kundenspezifisch auf Anfrage gebaut werden

Velocidades y potencias:

Vitesses et puissances: / Speeds and powers: / Geschwindigkeiten und Leistungen:

BE-05-D / BES-05-D												
Velocidad (m/min)	34,6	24,2	17,3	12	8,65	6,9	4,8	4	3,5	2,4	4,8	1,55
Potencia (kW)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,25	0,25	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12
	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12	0,12

BE-05, BES-05, BE-05, BE-05-C
Desde 1,2 hasta 43,5 m/min. Con 0,06 a 0,37 kW.
De 1.2 à 43.5 m/mn. De 0.06 à 0.37 kW.
From 1.2 to 43.5 m/min. With 0.06 to 0.37 kW.
Von 1,2 bis 43,5 m/Min Antriebsleistungen von 0,06 bis 0,37 kW

Tensión de servicio:

Tension de service: Monofásica/Monophasée 220V 50/60 Hz
Single-phase/Einphasenstrom
Duty voltage: Trifásica/Triphasée 220V 50/60 Hz
Three-phase/Drehstrom
Betriebsspannung: Trifásica/Triphasée 380V 50/60 Hz
Three-phase/Drehstrom
(Otras consultar)/(Autres tensions: nous consulter)
(Others: enquire)/(Andere Spannungen, bitte anfragen)

Tipos de bastidores:


Types de bâtis: / Frame types: / Gestellarten:

BE-05: Abierto con dos regatas laterales./ouvert à deux gouttières latérales./Open with two side channels/Offene Bauart mit zwei seitlichen Rinnen
BES-05: Cerrado sin regatas laterales./ouvert sans gouttières latérales./Closed without side channels/Geschlossene Bauart ohne seitliche Rinnen

Pies de soporte:

Pleds d'appui: / Support feet: / Stützfüße:

Alturas Serie PE - 01 (Ancho útil<300m):
Hauteurs série PE – 01 (Largeur utile < 300 mm):
PE – 01 series heights (Useful width < 300 mm):
Höhen Baureihe PE-01 (Nutzbreite < 300 mm):
350±25 400±25 450±50 500±50 600±100 700±100 800±100 900±100 1.000±100
Alturas Serie PE - 02 (Ancho útil>200m):
Hauteurs série PE – 02 (Largeur utile > 200 mm):
PE – 02 series heights (Useful width > 200 mm):
Höhen Baureihe PE-02 (Nutzbreite > 200 mm):
275±25 325±25 450±25 500±50 600±100 700±100 800±100 900±100 1.000±100 1.150±100 1.300±100 1.450±100 1.600±100 1.750±100 1.900±100
(Alturas consideradas desde banda a suelo) / (La hauteurs correspond à la distance entre la bande et le niveau du sol)
(Heights taken as belt to ground level) / (Höhenangabe: Vom Förderband zum Boden)

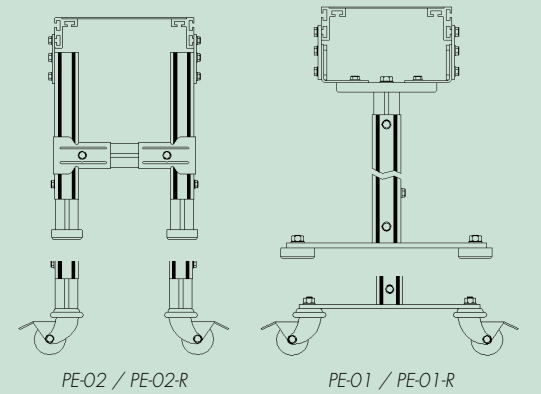

Tipos de guías:

Types de guides: / Types of guide: / Führungsarten:

Guí as laterales fijas/Guides latéraux fixes
Fixed side guides/Feste seitliche Führungen

Guías laterales fijas normalizadas con alturas de 10 mm hasta 50 mm.
Otras dimensiones consultar.

Guides latéraux fixes normalisés, hauteur 10 à 50 mm. Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Standardised fixed side guides with heights from 10 mm to 50 mm. Enquire for other dimensions.

In Höhen von 10 mm bis 50 mm genormt. Für andere Abmessungen bitte anfragen

Guí as laterales regulables/Guides latéraux réglables
Adjustable side guides/Einstellbare seitliche Führungen

Guías laterales regulables normalizadas con alturas de 20 mm y 40 mm simples o dobles.
Barras de guía normalizadas longitud: L=60, 100, 150 mm
Cilíndrica: Ø12 y 16 mm
Cuadradas: 10x10 y 14x14 mm


Guides latéraux réglables normalisés, hauteur 20 et 40 mm simple ou double. Barres de guidage normalisées longueur L = 60, 100, 150 mm. Cylindriques Ø12 et 16 mm. Carrées 10x10 et 14x14 mm.

Standardised adjustable side guides with heights of 20 mm and 40 mm, single or double. Standardised guide bars of length L = 60, 100, 150 mm. Cylindrical Ø12 and 16 mm. Box section 10x10 and 14x14 mm.

In Höhen von 20 mm und 40 mm einfach oder doppelt genormt. Genormte Führungsstangen ind L=60, 100, 150 mm Länge. Runde Führungsstangen Ø 12 und 16 mm. Viereckige 10x10 und 14x14 mm

Anchos útiles disponibles:

Largeurs utiles disponibles: / Useful widths available: / Verfügbare Nutzbreiten:

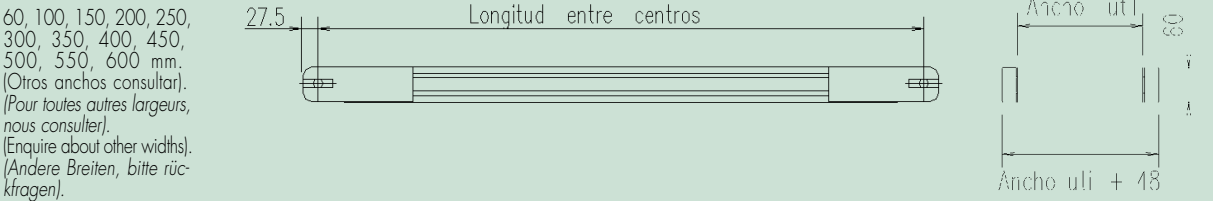

Longitudes entre centros disponibles:

Longueurs entre axes disponibles: / Lengths between centres available: / Verfügbare Längen zwischen Achsmittelpunkten:

Longitudes normalizadas desde 500 mm hasta 15.000 mm en incrementos de 250 mm.
(Longueurs toujours calculées entre les axes des rouleaux d'extrémité).
(Longitudes consideradas siempre entre los centros de los ejes de los rodillos de los extremos).


Longueurs normalisées de 500 à 15.000 mm en incréments de 250 mm.
(Longueurs toujours calculées entre les axes des rouleaux d'extrémité).

Standardised lengths from 500 mm to 15.000 mm in steps of 250 mm.
(Lengths are always taken between end roller centres).

Genormte Längen von 500 mm bis 15.000 mm in Abstufungen von 250 mm (die Längen werden immer zwischen den Achsmittelpunkten der Endtrommeln angegeben).

Sistemas de tracción:

Systèmes de traction: / Drive systems: / Antriebssysteme:

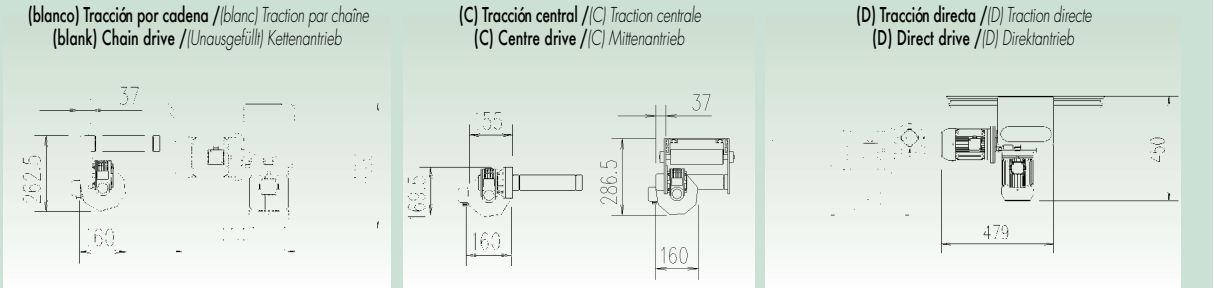

La empresa se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso./L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans avis préalable.
The company reserves the right to make modifications without prior notice./Die Lieferfirma behält sich das Recht der Abänderung ohne zuvorige Ankündigung vor.