


M**I****N****I**

TRANSPORTADOR MAGNETICO

Para la evacuación de piezas y desperdicios a la salida de prensas y máquinas especiales

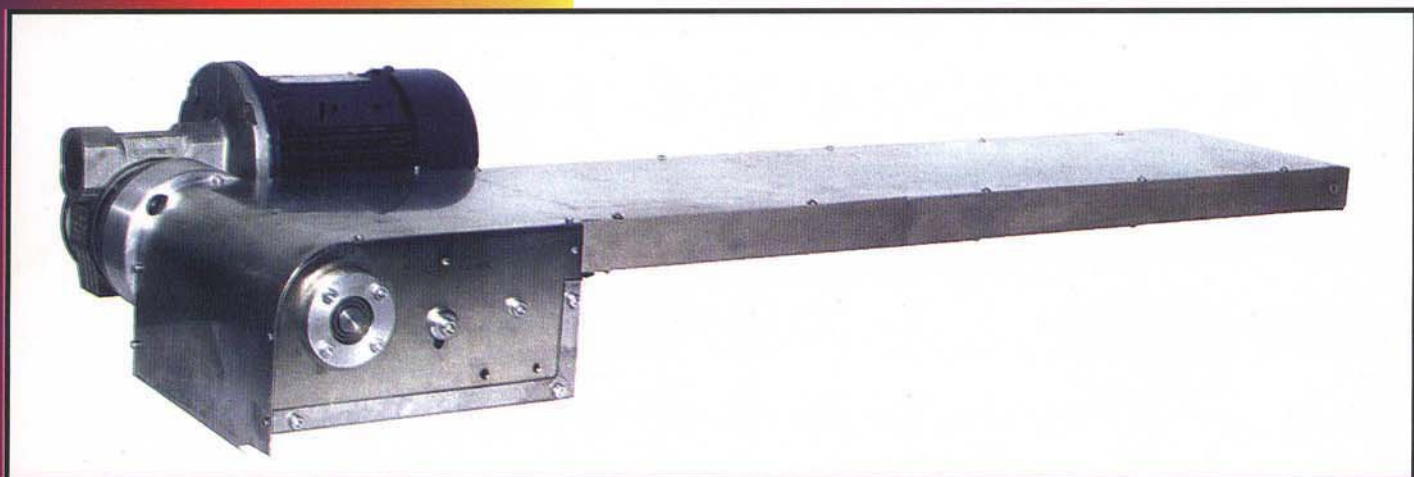

Gracias a la pequeña altura del transportador permite acoplarse fácilmente.

MINIMA ALTURA 35 mm
SIN BANDAS TEXTILES
POTENTES IMANES
SIN MANTENIMIENTO
COMPACTO


Las piezas troqueladas o embutidas, retales, virutas, etc. de acero se desplazan por un lecho antimagnético fuera de la zona de trabajo al contenedor o punto de descarga.



Rodant, S.A.

Un equipo de técnicos y especialistas a su servicio

Un sistema de imanes permanentes muy potentes atrae los materiales a transportar, desplazándolos linealmente según el sentido de movimiento del transportador.

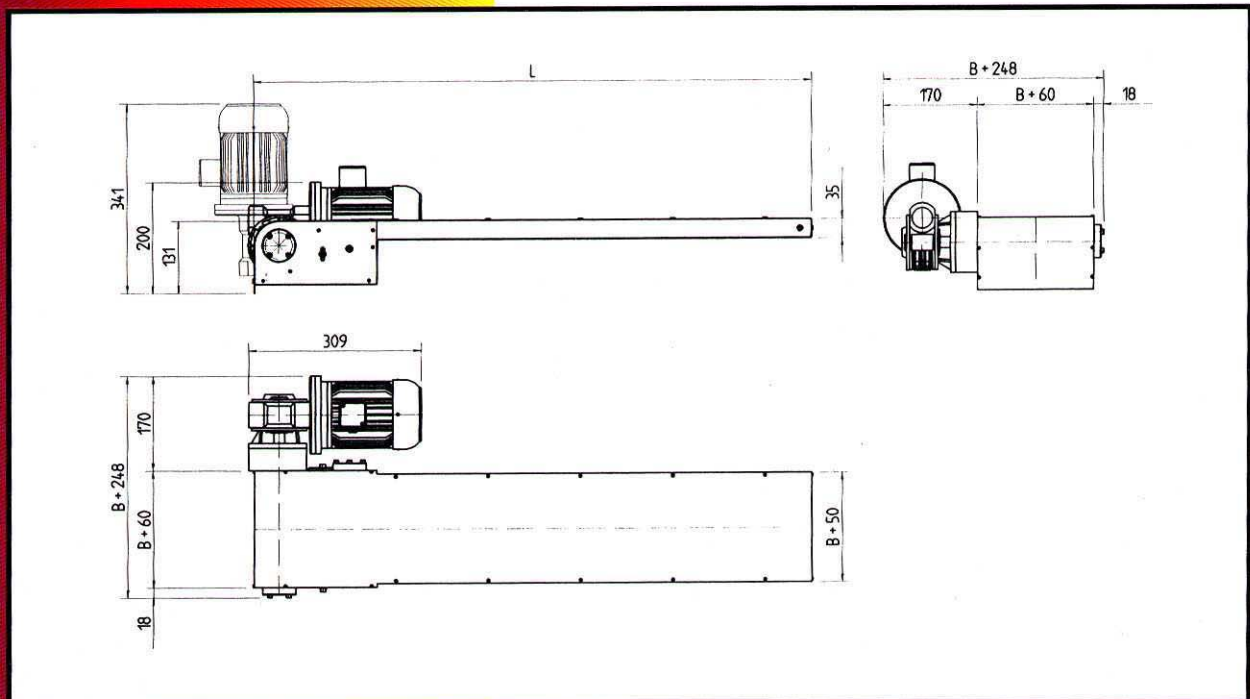


Ancho útil B= 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 mm

Longitudes L sobre demanda

Velocidades: 3, 6, 9, 12, 16 metros por minuto

Caudal de 0,1 a 6 kg minuto.

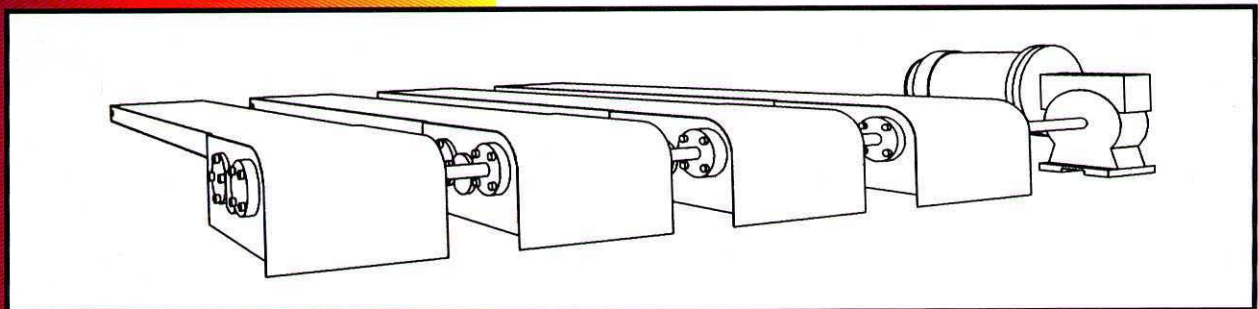

Montaje en batería

Otras dimensiones y realizaciones bajo consulta

PROGRAMA DE FABRICACION

- SISTEMAS DE ALIMENTACION AUTOMATICA
- SISTEMAS DE MANUTENCION CONTINUA
- ELEVADORES Y TRANSPORTADORES
- CONCATENACION DE MAQUINAS
- LINEAS FLEXIBLES DE MONTAJE
- VIBRACION INDUSTRIAL



Rodant, S.A.

Pol. Ind. Can Cortés - C/. La Cierva, 15

Tel. (93) 864 87 36 - 864 70 25

Fax (93) 864 55 61

08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) España