


Cinta transportadora para cargas semipesadas con chasis construido en acero

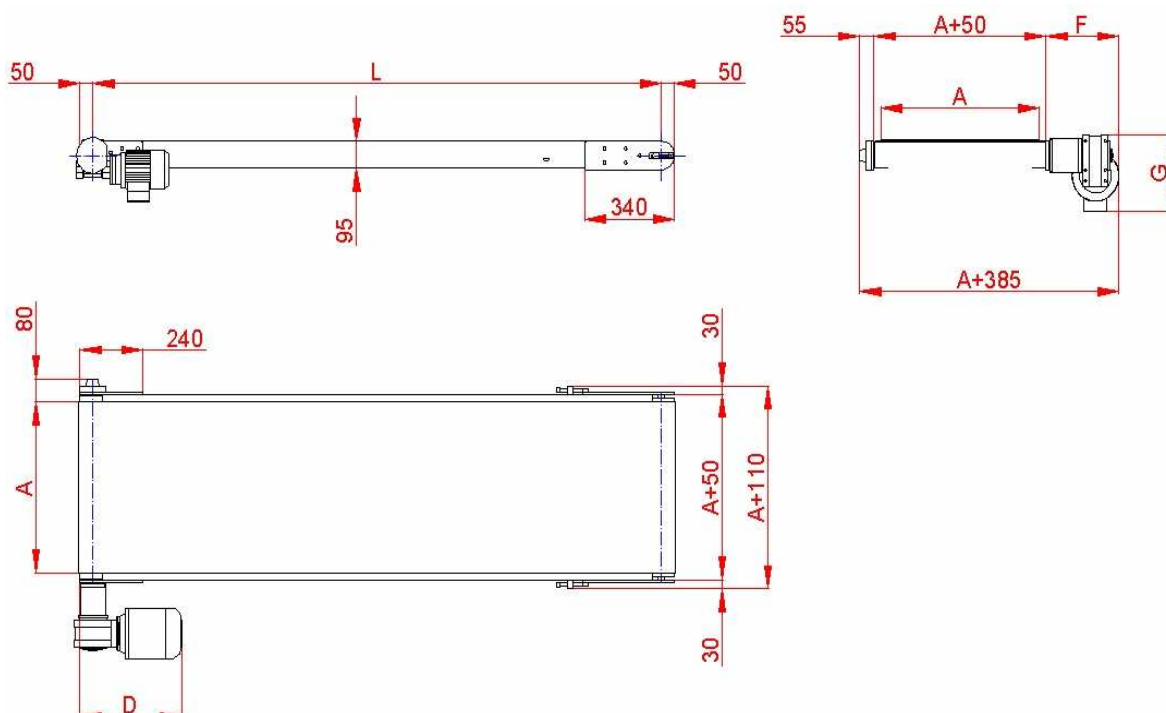

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos (mm)	A	200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650 – 700 – 750 – 800 – 850 – 900
Longitudes (mm)	L	Desde 750 hasta 20.000 con progresiones de 250
Dimensiones máximas (mm)	D	400
	F	280
	G	270
Potencia (kW)	0,12 – 2,2 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220 V – 380 V. 50 Hz IP – 54)	
Velocidad (m/min)	4,5 – 5,5 – 6,3 – 7,2 – 9,75 – 12 – 16 – 18 – 24,5 – 31 – 44 – 63	
Carga sobre banda (kg)	Hasta 250, en función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta.	
Diámetro tambores (mm)	Tambor motriz	100
	Tambores de reenvío	100

Características generales:

- Accesorios y otras variantes : pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías normalizadas o especiales, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.