


Cinta transportadora para cargas ligeras con bastidor de perfil de aluminio monoblock y motorización central.

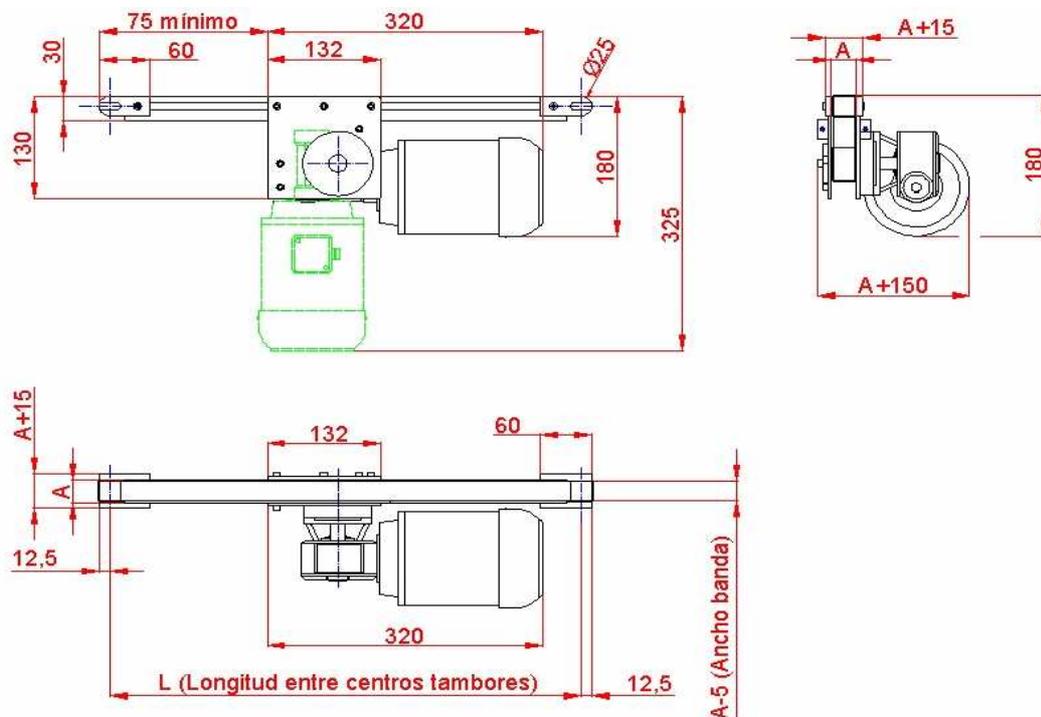

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos normalizados (mm)	A	30 – 60 – 90 – 120 – 150 – 200
Longitudes mínima (mm)	L	300 (longitud máxima a consultar)
Altura mínima (mm)		180
Potencia motor (kW) a 1.400 rpm		0,06 a 0,18 según carga y dimensiones
Velocidad (m/min)		2,5 / 3,2 / 5 / 6,5 / 10,5 / 13 / 18,5 / 28
Diámetro tambores (mm)	Tambor motriz	44
	Tambores de reenvío	25

Características generales:

- Pequeño transportador de banda construido en perfil de aluminio POLI-FLEX.
- Puede suministrarse opcionalmente con variador de velocidad, guías laterales regulables y pies de soporte.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.