


**Cinta transportadora para cargas medias con doble inflexión fija y tracción directa con chasis de aluminio.**

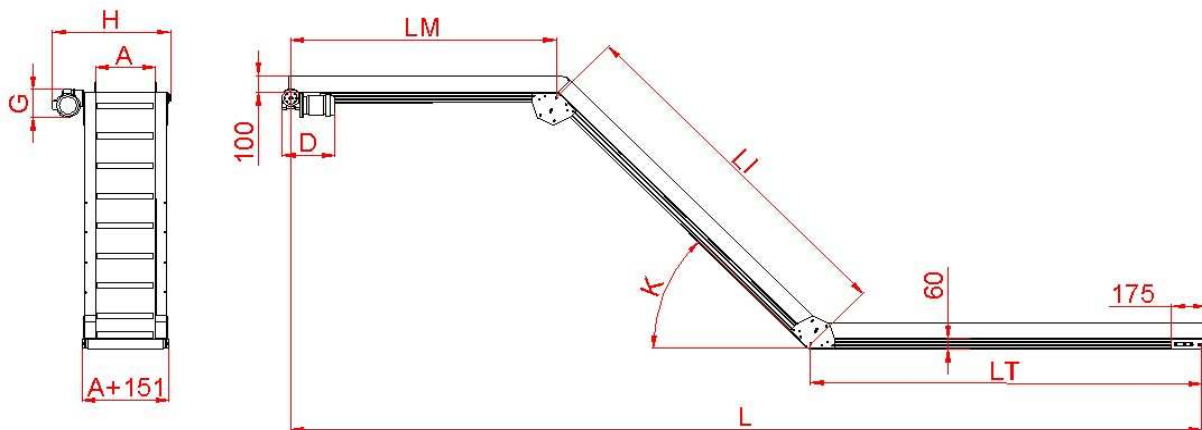

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                            |                                                                                                                                          |    |    |                                              |     |       |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|-----|-------|--|
| Anchos (mm)                                | A                                                                                                                                        |    |    | 55 – 105 – 155 – 205 – 255 – 305 – 355 – 405 |     |       |  |
| Longitudes (mm)                            | LM                                                                                                                                       | LI | LT | mínimo 500                                   |     |       |  |
|                                            | L                                                                                                                                        |    |    | máximo 5.000                                 |     |       |  |
| Inclinaciones normalizadas                 | K                                                                                                                                        |    |    | 15° - 30° - 45° - 60°                        |     |       |  |
| Dimensiones en función de la potencia (mm) |                                                                                                                                          |    |    | D                                            | G   | H     |  |
|                                            | 0,12 y 0,18 kW                                                                                                                           |    |    | 310                                          | 202 | A+340 |  |
|                                            | 0,25 y 0,37 kW                                                                                                                           |    |    | 338                                          | 211 | A+350 |  |
| Potencia (kW)                              | 0,12 – 0,37 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220 V–380 V. 50 Hz IP–54)                                                   |    |    |                                              |     |       |  |
| Velocidad (m/min)                          | 1,5 – 2,5 – 3,5 – 4 – 5 – 7 – 9 – 12 – 17 – 24 – 35                                                                                      |    |    |                                              |     |       |  |
| Carga sobre banda (kg)                     | En función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta, con posibilidad de llevar trabas con una altura máxima de 40 mm. |    |    |                                              |     |       |  |
| Guías                                      | Laterales fijas de altura 100 mm.                                                                                                        |    |    |                                              |     |       |  |
| Diámetro tambores (mm)                     | Tambor motriz                                                                                                                            |    |    | 55                                           |     |       |  |
|                                            | Tambores de reenvío                                                                                                                      |    |    | 55                                           |     |       |  |

### Características generales:

- Accesorios y otras variantes : pies soportes telescópicos, pies con ruedas, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.