


Transportador de banda modular con bastidor en acero.

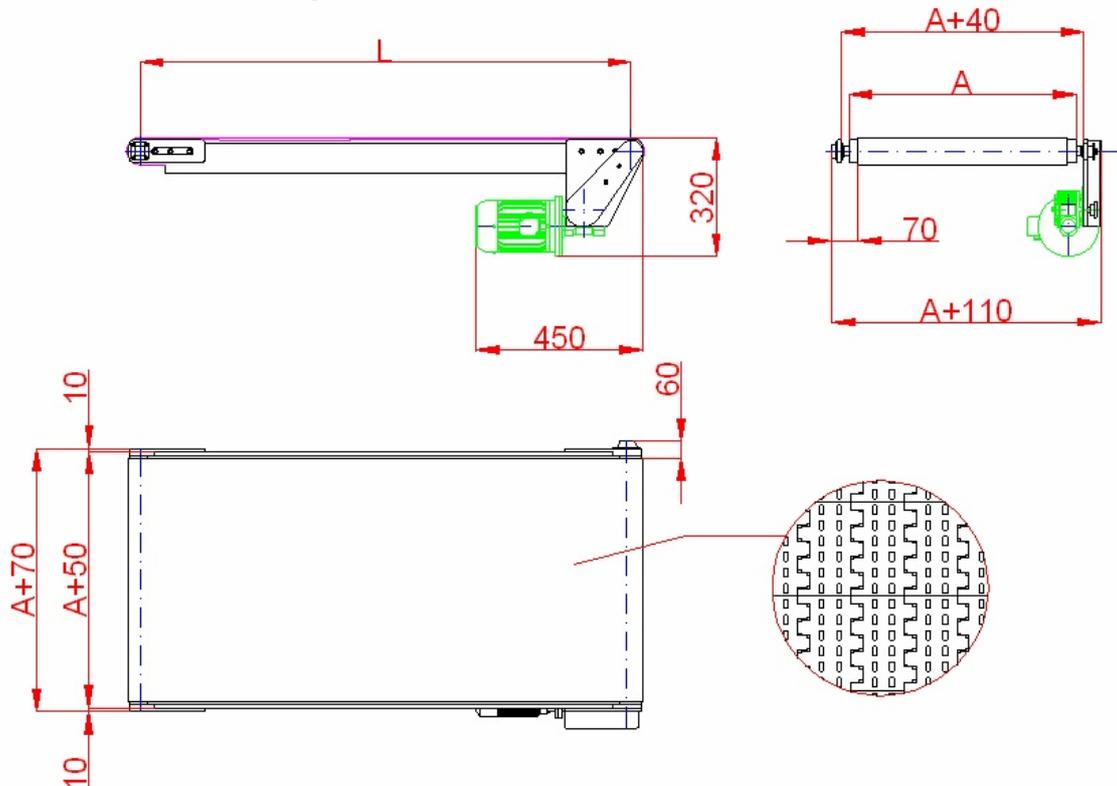

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos (mm)	A	De 50 mm a 1.000 mm con progresiones de 50 mm
Longitudes (mm)	L	Desde 500 mm hasta 20.000 mm
Potencia (kW)	0,12 a 0,37 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220V-380V. 50 Hz IP-54)	
Velocidad (m/min)	Hasta 10.	
Carga sobre banda (kg)	Según proyecto.	
Diámetro ruedas (mm)	Rueda motriz	Según tipo de banda.
	Rueda reenvío	Según tipo de banda.

- Disponible en tramos rectos y curvos en continuo.
- Accesorios y otras variantes : pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías normalizadas o especiales, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.
- Construcción en acero fosfatado y pintado o en acero inoxidable.