SERIE BTI-05 ID

Cinta transportadora

Cinta transportadora para cargas medias con inflexión inferior fija y tracción directa con chasis en acero.

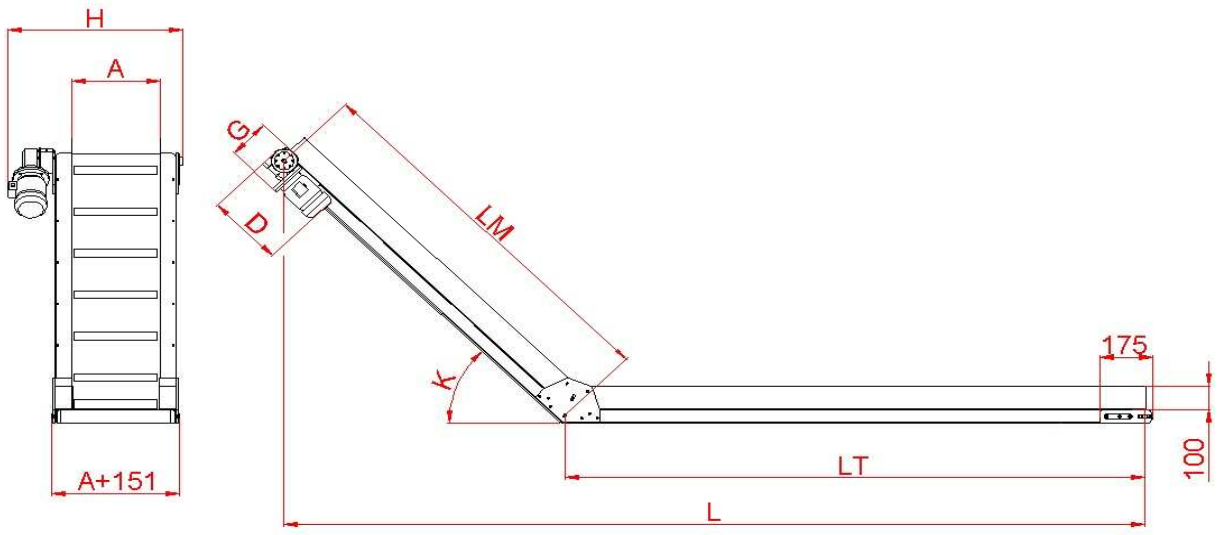

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos (mm)	A		55 – 105 – 155 – 205 – 255 – 305 – 355 – 405		
Longitudes (mm)	LM	LT	mínimo 500		
	L		máximo 5.000		
Inclinaciones normalizadas	K		15° - 30° - 45° - 60°		
Dimensiones en función de la potencia (mm)			D	G	H
	0,12 y 0,18 kW		310	202	A+340
	0,25 y 0,37 kW		338	211	A+350
Potencia (kW)	0,12 – 0,37 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220 V–380 V. 50 Hz IP–54)				
Velocidad (m/min)	1,5 – 2,5 – 3,5 – 4 – 5 – 7 – 9 – 12 – 17 – 24 – 35				
Carga sobre banda (kg)	En función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad de cinta, con posibilidad de llevar trabas con una altura máxima de 40 mm.				
Guías	Laterales fijas de altura 100 mm.				
Diámetro tambores (mm)	Tambor motriz		55		
	Tambores de reenvío		55		

Características generales:

- Accesorios y otras variantes : pies soportes telescópicos, pies con ruedas, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.

Pol.Indal.Can Cortés · C/La Cierva, 15 ·E08184 · Palau-Solità i Plegamans · Barcelona ·ESPAÑA

Telf: +34.93.863.93.00 · Fax: +34.93.863.93.01 · E-Mail : ventas@rodant.com · web: www.rodant.com

RODANT, S.A. se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso