


Camino de rodillos de gravedad con chasis de acero.

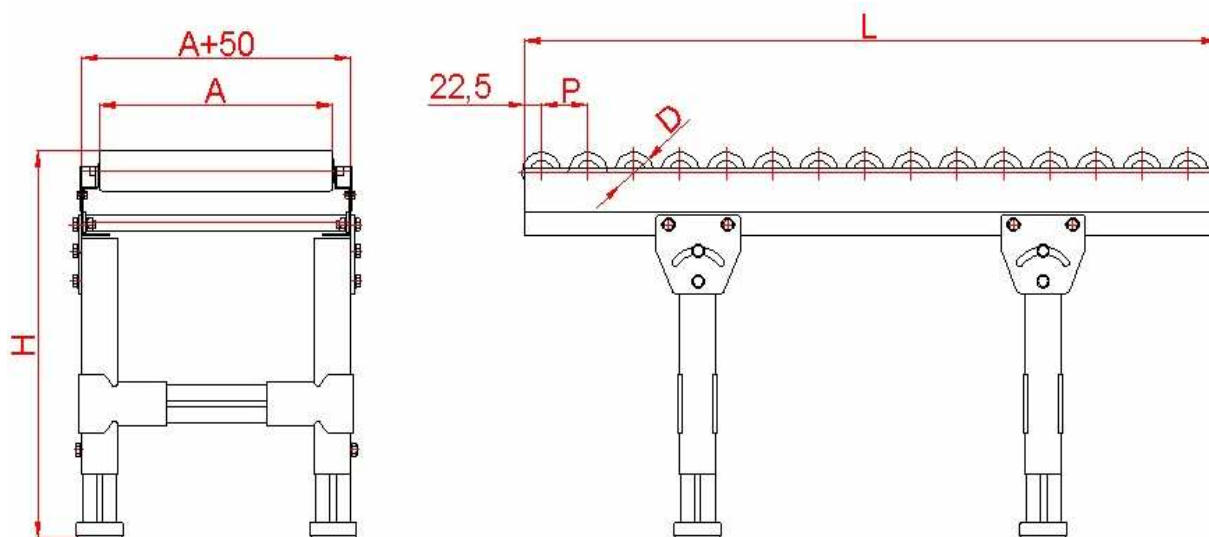

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACION		CRG-40	CRG-50
Diametro (mm)	D	40	50
Ancho útil (mm)	A	100-200-250-300-350-400-500-600-800-1000	
Paso mínimo entre rodillos (mm)	P	45 (Paso divisible de 15 mm)	60 (Paso divisible de 15 mm)
Longitudes (mm)	L	De 500 a 3000 en un solo tramo.	
Altura (mm)	H	Mínimo 110.	
Carga sobre rodillo (kg)		En función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad.	

Características generales:

- Rodillos en acero cincado y PVC.
- Pies regulables disponibles en acero y aluminio.
- Chasis construido en acero.
- Accesorios y otras variantes: pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías especiales, tope final.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.