SERIE CRM-50

Camino de rodillos motorizado

Camino de rodillos motorizado con chasis de acero.

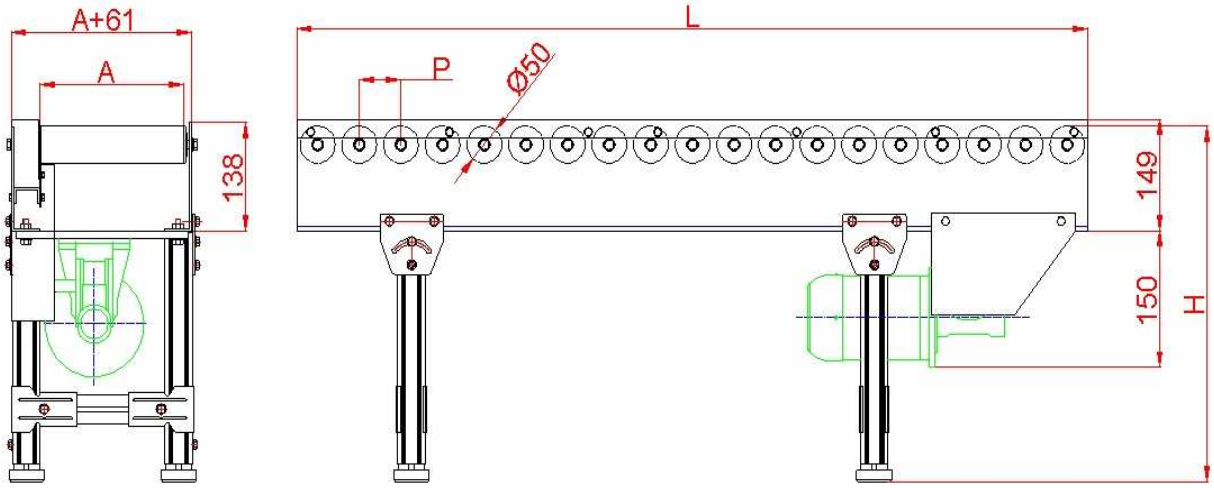

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos (mm)	A	200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 500 – 600
Longitudes (mm)	L	500 a 8000 con progresiones de 500mm.
Altura mínima (mm)	H	300.
Paso entre rodillos (mm)	P	A partir de 60
Velocidad avance (m/min)	11 (Otras disponibles)	
Potencia (kW)	De 0,12 a 0,75 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220V–380V. 50Hz IP-54)	
Carga sobre rodillo (kg)	En función de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad.	

Características generales:

- Rodillos en acero cincado de 50mm. Posibilidad de montar rodillos de acumulación.
- Construcción en acero fosfatado y pintado o en acero inoxidable.
- Accesorios y otras variantes: pies con ruedas, guías normalizadas fijas o especiales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.

Pol.Indal.Can Cortés · C/La Cierva, 15 · E08184 · Palau-Solità i Plegamans · Barcelona · ESPAÑA
Telf: +34.93.863.93.00 · Fax: +34.93.863.93.01 · E-Mail : ventas@rodant.com · web: www.rodant.com

RODANT, S.A. se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso

ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC