


Transportador-evacuador drag de motor directo.

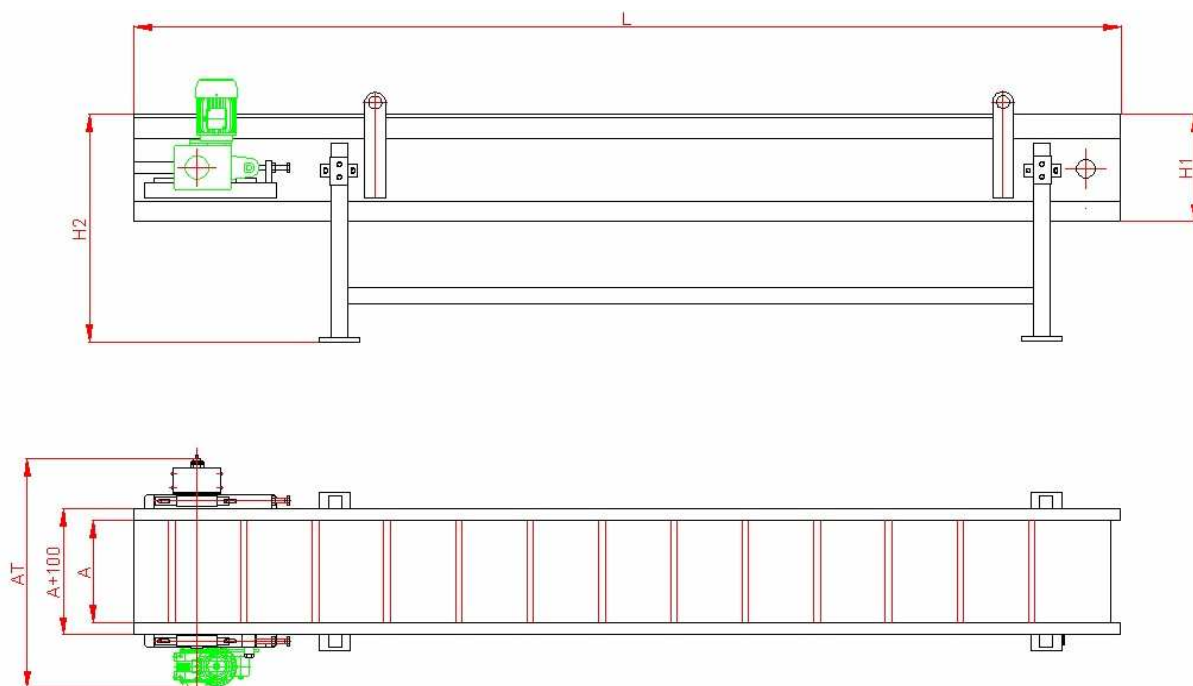

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos normalizados (mm)		A	200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 500 – 600 – 700	
Longitud total (mm)		L	Según proyecto.	
Altura mínima de carga (mm)		H1	350	
Altura de descarga (mm)		H2	Según proyecto.	
Velocidades de transporte (m/min)		Según cadencia.		
Potencias del motor (kW) (Motor trifásico 220V/380V – 50/60Hz P-55)		0,75		1,5
Ancho total (mm)	AT	A+536		

Características generales:

- Fabricado en acero, con chasis fosfatado y pintado.
- Las medidas indicadas en la figura son fabricables según demanda.
- Existe toda una gama de complementos para personalizar el transportador-evacuador.
- La posición del motorreductor y de su soporte son orientables en fases de 90° de esta manera se consigue una versatilidad total.
- El montaje del motorreductor puede ser tanto a la derecha como a la izquierda del transportador.
- Bajo encargo y previa consulta se pueden construir otras variantes.