


Elevador de platillos con chasis de acero para artículos de peso medio y volumen reducido.

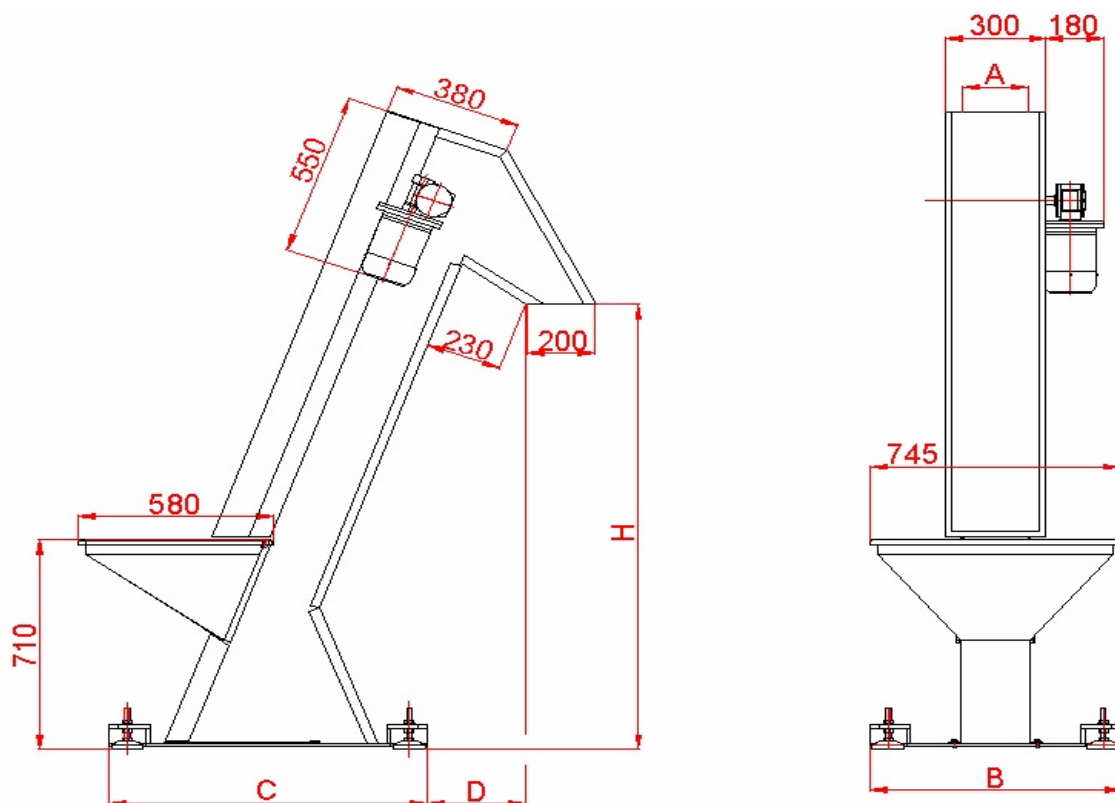

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho útil (mm)	A	190,5					
Altura de descarga (mm)	H	1250	1500	1750	2000	2250	2500
B (mm)		750	750	750	750	750	750
C (mm)		950	950	1100	1100	1300	1300
D (mm)		205	300	235	325	310	310

Características generales:

- Cadena de platillos articulables con trabas soldadas a un paso de 154 mm.
- Capacidad de la tolva : 60 dm³
- Velocidad de avance de la cadena a 7 m/min.
- Protección de la cadena por placa frontal en chapa perforada.
- Caja eléctrica con pulsadores paro – marcha, protector térmico y temporizador ajustable para secuencia de carga automática (en base a la señal recibida por cualquier tipo de sensor de nivel).
- Motor de 0,25 kW (0,33 C.V.) trifásico 220V-380V 50 Hz IP 54

Otras posibilidades:

- Velocidad regulable.
- Sensores de nivel para acoplar a alimentadores.
- Bajo encargo y previa consulta se pueden construir otras variantes.