SERIE TCE

Transportador cadena charnela

Transportador de cadena de charnela recto-curvo construido en chasis de aluminio.

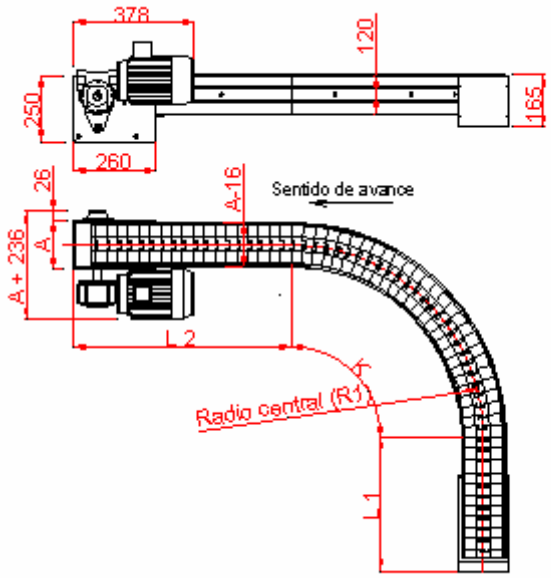

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos normalizados (mm)	**A**	**82.6 – 114.3 – 190.5**
Longitud (mm)	**L1 y L2**	**Longitud mínima 600**
Radio central	**R1**	**610**
Extensión	**K**	**45º-90º-180º**
Potencia (kW)	**De 0.12 kW a 0.55 kW según condiciones de trabajo**	
Velocidad (m/min)	**2 – 4 – 6 – 7.5 – 8.5 – 10 – 13 – 16 – 21 - 25**	

Características generales:

- Transportador en chasis de aluminio extrusionado anodizado plata.
- Posibilidad de cadena metálica o en plástico:
  - Metálica: * Acero inoxidable al CrNi
    * Acero al carbono
  - Plástico: *Acetal D-gris o blanco
    * LF Marrón
- Posibilidad de montar variador mecánico o electrónico
- Accesorios y otras variantes: pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías especiales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.

Pol.Indal.Can Cortés · C/La Cierva, 15 · E08184 · Palau-Solità i Plegamans · Barcelona ·ESPAÑA
Telf: +34.93.863.93.00 · Fax: +34.93.863.93.01 · E-Mail : ventas@rodant.com · web: www.rodant.com
RODANT, S.A. se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso