


Transportador de Cadena Silenciosa construido en aluminio.

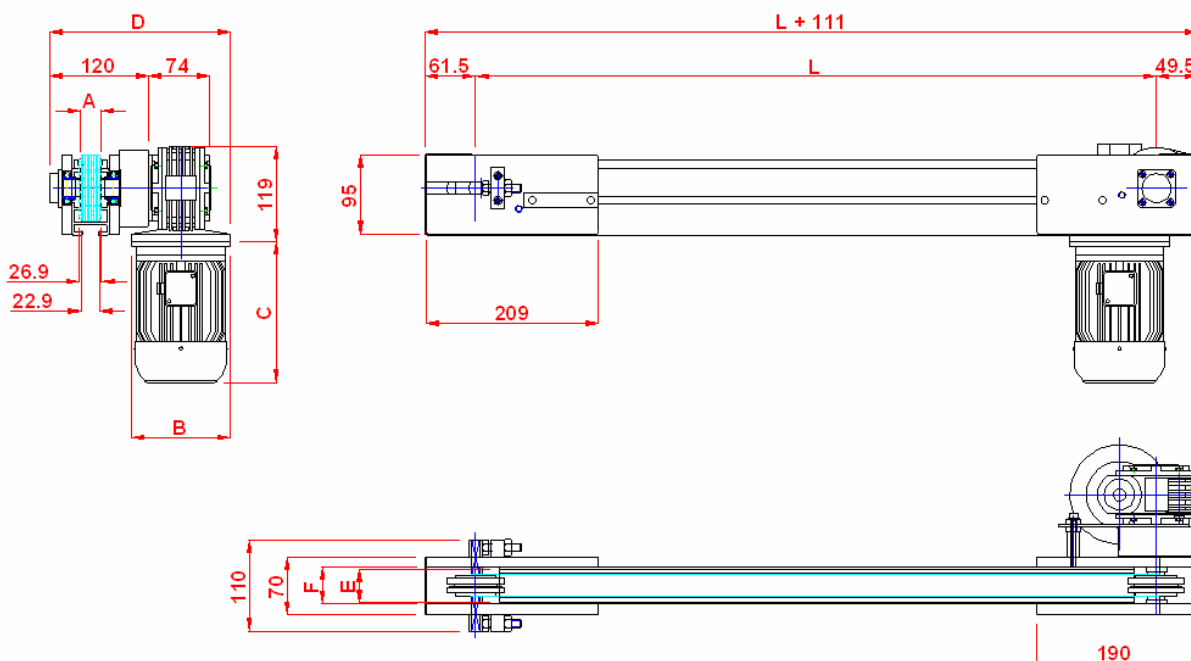

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso cadena (mm)	12,7				
Ancho nominal cadena (mm)	A	25,4			
Ancho guía (E) y perfil (F) (mm)	40		45		
Longitudes (mm)	L	Desde 500 hasta 3000 con progresiones según múltiplo del paso			
Dimensiones en función de la potencia (mm)			B	C	D
	0,12 y 0,18 kW		140	190	227
	0,25 y 0,37 kW		160	219	237
Potencia (kW)	0,12 a 0,37 según tamaño, carga y velocidad (motor trifásico 220V–380V. 50 Hz IP-54)				
Velocidad (m/min)	2 – 3 – 4.5 – 5 – 6 – 9 – 11 – 15 – 21 – 30 – 43				
Diámetro ruedas dentadas (mm)	Rueda motriz			68	
	Rueda de reenvío			68	

Características generales:

- Guías a determinar (mirar tipos de guía)
- Accesorios y otras variantes : pies soportes telescópicos, pies con ruedas, guías normalizadas o especiales, tolvas, cuchilla en los cabezales, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, rascadores, etc.
- Se puede suministrar con variador mecánico de velocidad o electrónico.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.