


Transportador magnético para cargas pesadas.

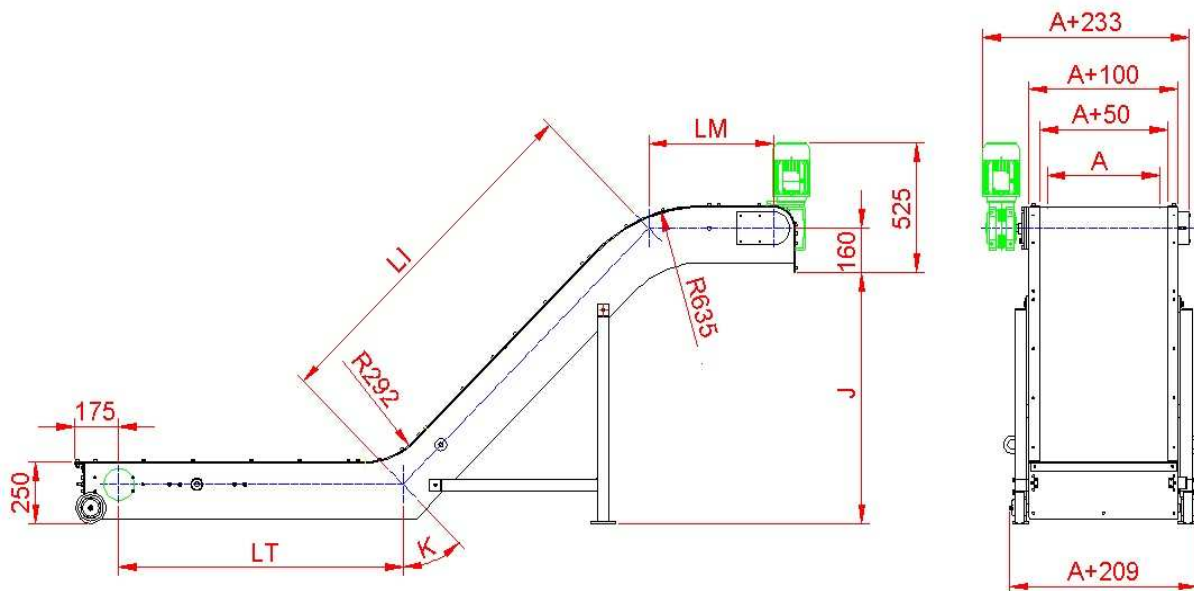

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchos normalizados (mm)	A	300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800
Longitud tramo motriz (mm)	LM	400 mínimo.
Longitud tramo inflexión (mm)	LI	Según proyecto.
Longitud tramo tensor (mm)	LT	650 mínimo.
Altura de descarga (mm)	J	Según proyecto.
Ángulo inflexión	K	30° – 45° – 60° – 75°
Potencias del motor (kW)		De 0.55 a 4

Características generales:

- Accesorios y otras variantes : pies con ruedas, tolvas de carga, caja eléctrica con pulsadores de paro y marcha con protector térmico, etc.
- Chasis construido en acero y cerrado por la parte inferior.
- Velocidades a definir según producción.
- Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.