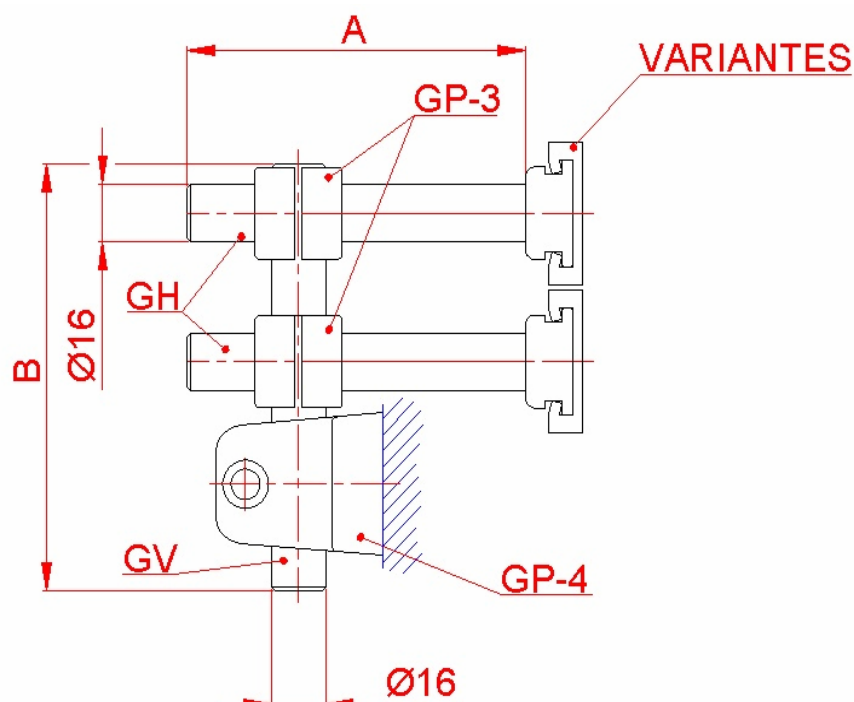







VARIANTES

LR-17	LR-18	LR-19	LR-20
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONGITUDES	Barra guía horizontal (GH)	Barra guía vertical (GV)	GUIAS	
A - B	ZINC	ZINC	G-0	Acero inox. de 20mm
60	GHZ16060	GVZ16060	GS-1	Soldur de 20mm.
100	GHZ16100	GVZ16100	GS-2	Soldur de 20mm.
150	GHZ16150	GVZ16150	GS-3	Soldur de 40mm.

• Otras dimensiones y características bajo encargo y previa consulta.